


Zdjęcie produktu	Nr art.	Opis produktu
	29 87 90	iveo Home Server domowe sterowanie radiowe, obsługiwane za pomocą komputera, tabletu lub smartfona, 64 kanały z programatorem i możliwością zaprogramowania scenariuszy

Zalety produktu


- Proste i intuicyjne sterowanie urządzeniami wyposażonymi w odbiorniki radiowe SELVE. Obsługa za pomocą komputera, tabletu lub smartfona.
- Tworzenie własnych scenariuszy do realizacji w trybie automatycznym i ręcznym.
- Kompatybilność z radiowymi urządzeniami sterującymi SELVE: Iveo i Intronic (prod. od 2003 r.) umożliwia włączenie do istniejącego systemu sterowania radiowego.
- Przy użytkowaniu w domu nie jest potrzebne połączenie z internetem.
- Opcjonalnie możliwe podłączenie do internetu.
- Przejrzysta wizualizacja dzięki indywidualnym nazwom odbiorników i kopiowaniu obiektów.
- Aktualizacja oprogramowania do pobrania ze strony internetowej SELVE.
- Proste dostrajanie Iveo Home Servera do odbiorników za pomocą istniejących pilotów.

Dane techniczne



Napięcie robocze:	100–240V AC, 50–60 Hz
Bateria:	niepotrzebna
Poziom ochrony:	IP20
Miejsce montażu:	pomieszczenia suche
Dopuszczalna temperatura otoczenia:	5°–40°C
Sposób montażu:	gniazdo euro
Częstotliwość:	868,3 MHz

Opis funkcjonowania

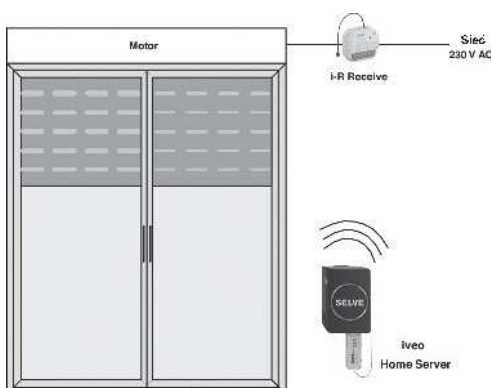

Funkcje produktu

SELVE Iveo Home Server umożliwia wygodne sterowanie roletami, markizami i żaluzjami, a także oświetleniem w domu za pomocą tabletu lub smartfona. Iveo Home Server należy podłączyć do sieci domowej przez router WLAN i wywołać go przez wyszukiwarkę tabletu lub smartfona. Dostrojenie Iveo Home Servera do odbiorników następuje za pomocą używanych wcześniej pilotów Iveo/Intronic. Po dostrojeniu odbiorników i skonfigurowaniu Iveo Home Servera można sterować odbiornikami za pomocą wyszukiwarki.

64 kanały

Użytkownik ma do dyspozycji 64 kanały, co pozwala na indywidualne sterowanie 64 odbiornikami.

Scenariusze

Scenariusze pozwalają sterować wybranymi odbiornikami i przesunąć osłony do określonej pozycji. Po wywołaniu danego scenariusza wybrane osłony przesuwają się do pozycji dolnej, górnej, pośredniej lub wentylacji.

Programator czasowy

Programator czasowy pozwala na powiązanie scenariusza z wybraną godziną, odrębnie dla każdego dnia tygodnia. Do ustawiania czasu można wykorzystać programy: poranny (astro), wieczorny (astro), indywidualny i urlopowy.

Program poranny (astro)

Rolety są podnoszone rano o wschodzie słońca, ale nie wcześniej, niż pozwala zaprogramowany czas blokady.

Program wieczorny (astro)

Rolety są opuszczane wieczorem o zachodzie słońca, ale nie wcześniej, niż pozwala zaprogramowany czas blokady.

Program indywidualny

Rolety są podnoszone rano i opuszczane wieczorem o zaprogramowanych godzinach.

Funkcja urlopowa

Generator losowy zmienia zaprogramowane czasy podnoszenia i opuszczania rolet o +/- 30 minut.

Update

Aktualizacje oprogramowania można pobrać za pomocą komputera domowego ze strony www.selve.de i zainstalować do Iveo Home Servera.