



# ECO GBS 70

## Produktinformation




### ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR





Leistungskriterien		
Schließart	PZ-92 (Wechsel)	■
Dornmaß	25	■
	30	■
	35	■
	40	■
	45	■
	50	■
Stulpbreite	16	□
	20	□
	24	■
Nuss	9 mm	■
DIN-L / DIN-R verwendbar		■
Feuer- und Rauchschtüren geeignet	<b>F</b>	■

■ Ja - Nein □ auf Anfrage

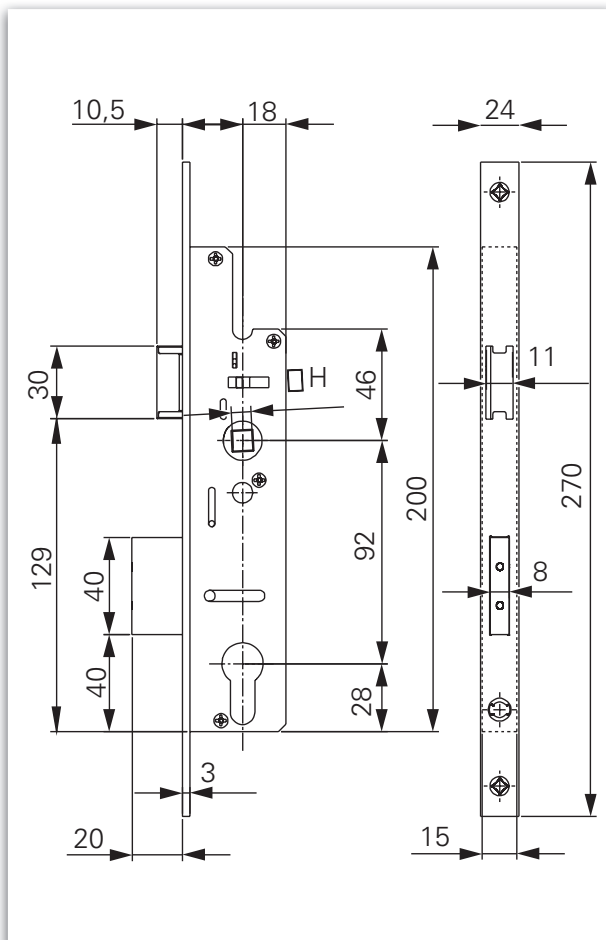

Bemaßung: GBS 70

### Beschreibung

- Einsteckschloss für Profilrahmentüren
- für Feuerschutztüren geeignet
- Maße entsprechen **DIN 18251-2**
- Sicherheitsanforderungen nach **EN 12209**
- Sicherheitsklasse 4 bei 25 mm
- Sicherheitsklasse 6 bei 30 mm - 55 mm
- Falle umlegbar
- Sicherheitsriegel mit rotierenden Stahlstiften

Auf Anfrage und gegen Aufpreis individuelle Stempelung möglich


**Stulp: Edelstahl Rostfrei matt gebürstet**

<b>PZ-92 Wechsel</b>	Stulp	Dornmaß	Artikelnummer
Falztür Stulp: 24 x 270 mm	Eckig	25	2070abb02q30500
		30	2070acb02q30500
		35	2070adb02q30500
		40	2070aeb02q30500
		45	2070afb02q30500
		50	2070agb02q30500
		55	2070ahb02q30500

**Stulp: verzinkt**

<b>PZ-92 Wechsel</b>	Stulp	Dornmaß	Artikelnummer
Falztür Stulp: 24 x 270 mm	Eckig	25	2070abb02q10500
		30	2070acb02q10500
		35	2070adb02q10500
		40	2070aeb02q10500
		45	2070afb02q10500
		50	2070agb02q10500
		55	2070ahb02q10500

ECO Schulte GmbH & Co. KG  
Iserlohner Landstraße 89  
D - 58706 Menden

Telefon: +49 2373/92 76 - 0  
Fax: +49 2373/92 76 - 40

[info@eco-schulte.de](mailto:info@eco-schulte.de)  
[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Änderungen vorbehalten  
© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Subject to change