


Łącznik 7.5 BM

Podzespól	Nr katalogowy	Zakres stosowania Hw [mm]	L [mm]
7.5BM 2	013-005	905 - 1320	875
7.5BM 3	013-006	1265 - 1680	1235
7.5BM 4	013-007	1625 - 2040	1595
7.5BM 5	013-008	1985 - 2400	1705

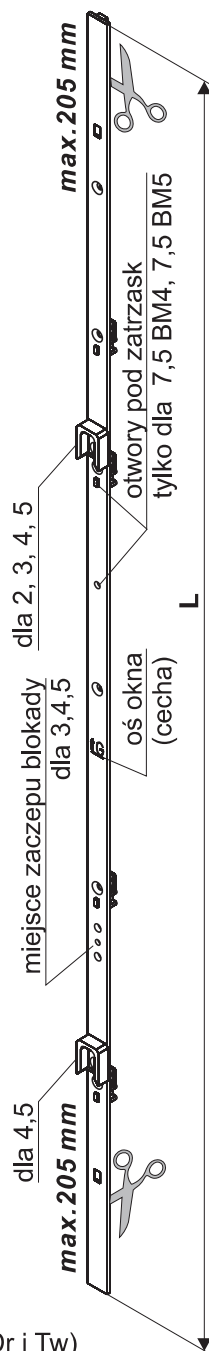

ZASTOSOWANIE:

w skrzydłach okien z tzw. ruchomym słupkiem (Dr i Tw) o luzie wrębowym 11 lub 12 mm.

Występuje w zestawieniu okucia z zasuwnicą 7.5 M.

Współpracuje z końcówkami 3 i 4, stopami BM.

Zaczep obwodowy wchodzi w skład kompletu łącznika 7.5 BM.

Zalecany w skrzydłach Dr o **Sw > 1000 mm**, Tw o **Sw > 800 mm**.

PAKOWANIE

Podzespól		dł. [mm]	szer. [mm]	wys. [mm]	szt/ karton	Waga kartonu [kg]
7,5 Bm2	karton	930	85	50	10	3,9
	paleta	1200	800		1200	
7,5 BM3	karton	1420	85	50	10	5,6
	paleta	1600	800		800	
7,5 BM4	karton	1600	85	50	10	7,2
	paleta	1600	800		800	
7,5 Bm5	karton	1870	85	50	10	7,8
	paleta	2200	800		800	