

## **DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

zgodnie z Załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011

SP525-20140404

### **1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

SP525

### **2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:**

**SP525**, numer partii: patrz – opakowanie produktu

### **3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**

Uszczelniacz elewacyjny do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych (przeznaczony do stosowania w klimacie chłodnym) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

### **4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:**

tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut  
Trauring 65  
D-83301 Traunreut

### **5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:**

Nie dotyczy

### **6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:**

System 3 dla badań typu oraz System 3 dla reakcji na ogień

### **7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**

Jednostka notyfikowana SKZ - TeConA GmbH, nr identyfikacyjny 1213, przeprowadziła w ramach systemu 3 badania typu oraz wydała raport z badań i raport klasyfikacyjny  
Jednostka notyfikowana SKZ - TeConA GmbH, nr identyfikacyjny 1213, przeprowadziła w ramach systemu 3 badania reakcji na ogień oraz wydała certyfikat niezmienności właściwości użytkowych

### **8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:**

Nie dotyczy

## 9. Deklarowane właściwości użytkowe


EN 15651-1 F-EXT-INT-CC  
Kondycjonowanie: Metoda B  
Podłoże: zaprawa M1

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
REAKCJA NA OGIEŃ (EN 13501)	Klasa E	EN 15651-1:2012
EMISJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NIEBEZPIECZNYCH DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA	NPD	EN 15651-1:2012
WODOSZCZELNOŚĆ I GAZOSZCZELNOŚĆ		
Odporność na spływanie (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Utrata objętości (EN ISO 10563)	≤ 10%	EN 15651-1:2012
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (tzn. przy stałym rozciąganiu, po zanurzeniu w wodzie o temperaturze 23°C) (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1:2012
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (tzn. moduł sieciowy) dla niekonstrukcyjnych uszczelnaczy niskomodulowych, stosowanych do połączeń w klimacie chłodnym (-30°C) (EN ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012
Właściwości mechaniczne (tzn. przy stałym wydłużeniu) dla niekonstrukcyjnych uszczelnaczy niskomodulowych, stosowanych do połączeń w klimacie chłodnym (-30°C) (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-1:2012
TRWAŁOŚĆ (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	spełnia	EN 15651-1:2012

## 10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

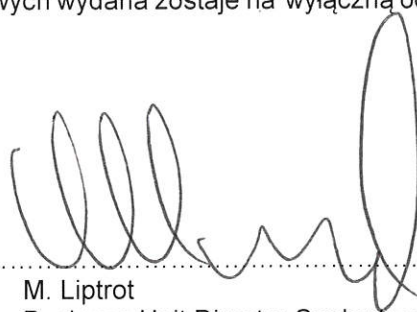

Traunreut, April 4, 2014.....

M. Liptrot  
Business Unit Director Sealants and Coatings

## Załącznik:

Zgodnie z art. 6 (5) rozporządzenia (UE) nr 305/2011, Karta Charakterystyki (SDS), spełniająca wymagania rozporządzenia (UE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, jest dostępna na stronie internetowej i stanowi uzupełnienie niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych.

**CE**

tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut, Traunring 65,  
D-83301 Traunreut

**14**

SP525-20140404  
illbruck.com/dop/SP525

**EN 15651-1: 2012**

Uszczelniacz niekonstrukcyjny do wykonywania połączeń w aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych  
(przewidziany do stosowania w klimacie chłodnym)

- Typ F INT-EXT-CC
- Kondycjonowanie: metoda B
- Podłoże: zaprawa betonowa M1 z podkładem AT140 Primer

<b>REAKCJA NA OGIEŃ</b>	<i>Klasa E</i>
<b>EMISJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NIEBEZPIECZNYCH DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA</b>	<i>NPD</i>
<b>WODOSZCZELNOŚĆ I GAZOSZCZELNOŚĆ</b>	
- odporność na spływanie	$\leq 3 \text{ mm}$
- utrata objętości	$\leq 10\%$
- właściwości adhezyjne/kohezyjne przy stałym rozciąganiu po zanurzeniu w wodzie (23°C)	<i>NF</i>
- właściwości adhezyjne/kohezyjne (-30°C)	$\leq 0,9 \text{ N/mm}^2$
- właściwości adhezyjne/kohezyjne przy stałym rozciąganiu (-30°C)	<i>NF</i>
<b>TRWAŁOŚĆ</b>	<i>spełnia</i>