



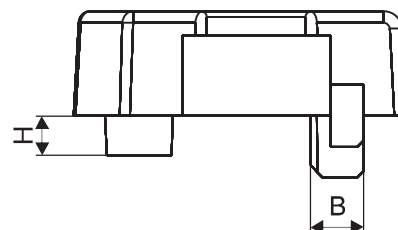

Zaczep PW 13

Nr katalogowy	B [mm]	H [mm]	System profilu
029-001	3,7	4,2	Rehau 730 -Termo, Rehau Brillant, Rehau 730-Basic,
029-002	3,7	3,3	Tantroniks, Veka-topline, Aura, LB Styl Schüco CT 70, Foris
029-003	3,7	3,3	Wymar 2500, Royal Gold
029-004	3,7	4,5	Scheffer, SOK, Roplasto 4K, Roplasto 7001, KBE 70, DECCO 60, Spectus TK 70
029-005	3,7	4,8	Dimex-MD, Schüco AS-60, Aluplast 4000
029-006	3,7	4,5	Salamander 2D/3D
029-007	4,6	7	Deceuninck 2000, Wymar 2000
029-008	3,7	4,5	Gealan 3000, Decco PL
029-009	3,7	7	DECCO 70
029-010	4,4	4,2	Deceuninck Zendow
029-011	4,5	3,3	Trocal confort
029-012	3,7	3,3	Brüggmann

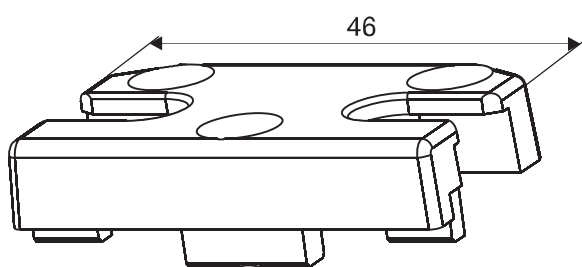

ZASTOSOWANIE:

w oknach i drzwiach balkonowych rozwieranych lub rozwierano-uchylnych, wykonanych z profili tworzywowych wymienionych w tabeli powyżej. Zaczep obwodowy przeciwwyważeniowy (PW) jest elementem okucia ROMB montowanym na ościeżnicy w rowku zaczepowym. Współpracuje z czopami grzybkowymi zasuwnic i narożników. Wspomaga zaczepy antywłamaniowe montowane w narożach okien okutych zestawem okuć **ROMB 3000**.

PAKOWANIE

Podzespół		dł. [mm]	szer. [mm]	wys. [mm]	szt/ karton	Waga kartonu [kg]
Wszystkie odmiany	karton	300	180	180	300	13,00
	paleta	1200	800		19200	850,00