


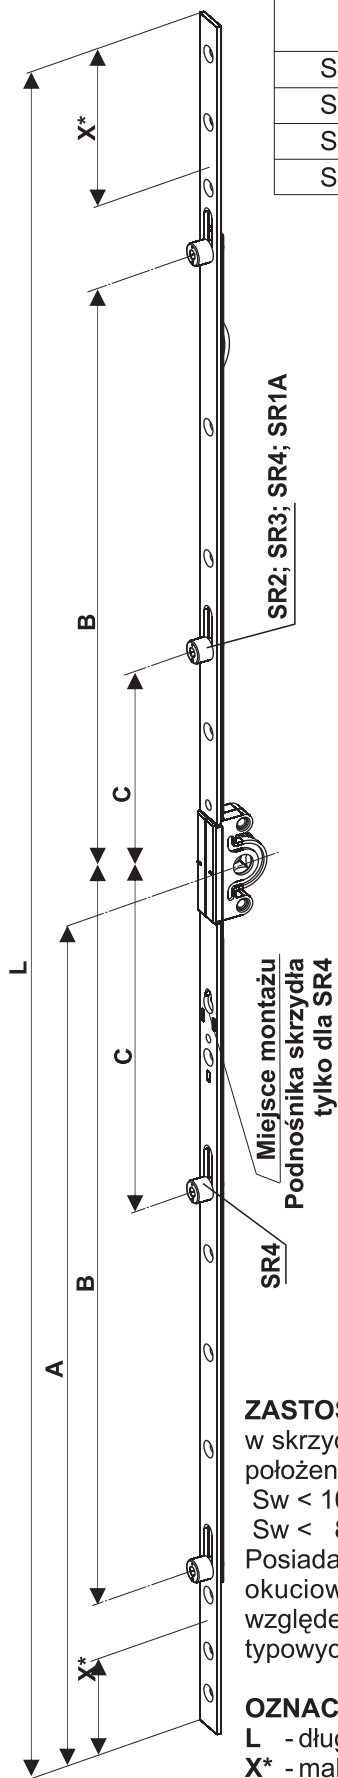

Podzespół	Nr katalogowy		Zakres stosowania Hw [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	X* [mm]
	Czop grzybkowy	Czop walcowy						
SR1A	004-021	004-017	991 - 1250	1250	625	433	100	150
SR2	004-022	004-018	1251 - 1450	1450	725	583	100	100
SR3	004-023	004-019	1451 - 1900	1900	950	683	100	225
SR4	004-024	004-020	1901 - 2400	2400	1200	908	303	250


ZASTOSOWANIE:

w skrzydłach okien R o środkowym (centralnym) położeniu kłamek.

Sw < 1000 mm (okna Dr)


Sw < 800 mm (okna Tw)

Posiada możliwość całkowitego zakrycia kanału okuciowego oraz dostosowania osi kłamek względem drugiego skrzydła (dotyczy okien typowych).


OZNACZENIA:

L - długość całkowita zasuwicy

X* - maksymalna długość cięcia



czop grzybkowy



czop walcowy

PAKOWANIE

Podzespół		dł. [mm]	szer. [mm]	wys. [mm]	szt/karton	Waga kartonu [kg]
SR1A	karton	660	85	50	10	5,9
	paleta	1200	800		1200	
SR2	karton	1100	85	50	10	6,5
	paleta	1200	800		800	
SR3	karton	1420	85	50	10	8,7
	paleta	1630	800		800	
SR4	karton	1730	85	50	10	10,7
	paleta	2200	800		800	