U26-BN13-62-V1 AVM L34 KR FAB MV2 Schließleiste für Holz-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Varianten ... 62 für niedrige Haustüren (V1 = Einzufräsendes Kantriegel-Getriebe)
Empfohlene Flügelfalzhöhe: 1854 bis 1998 mm

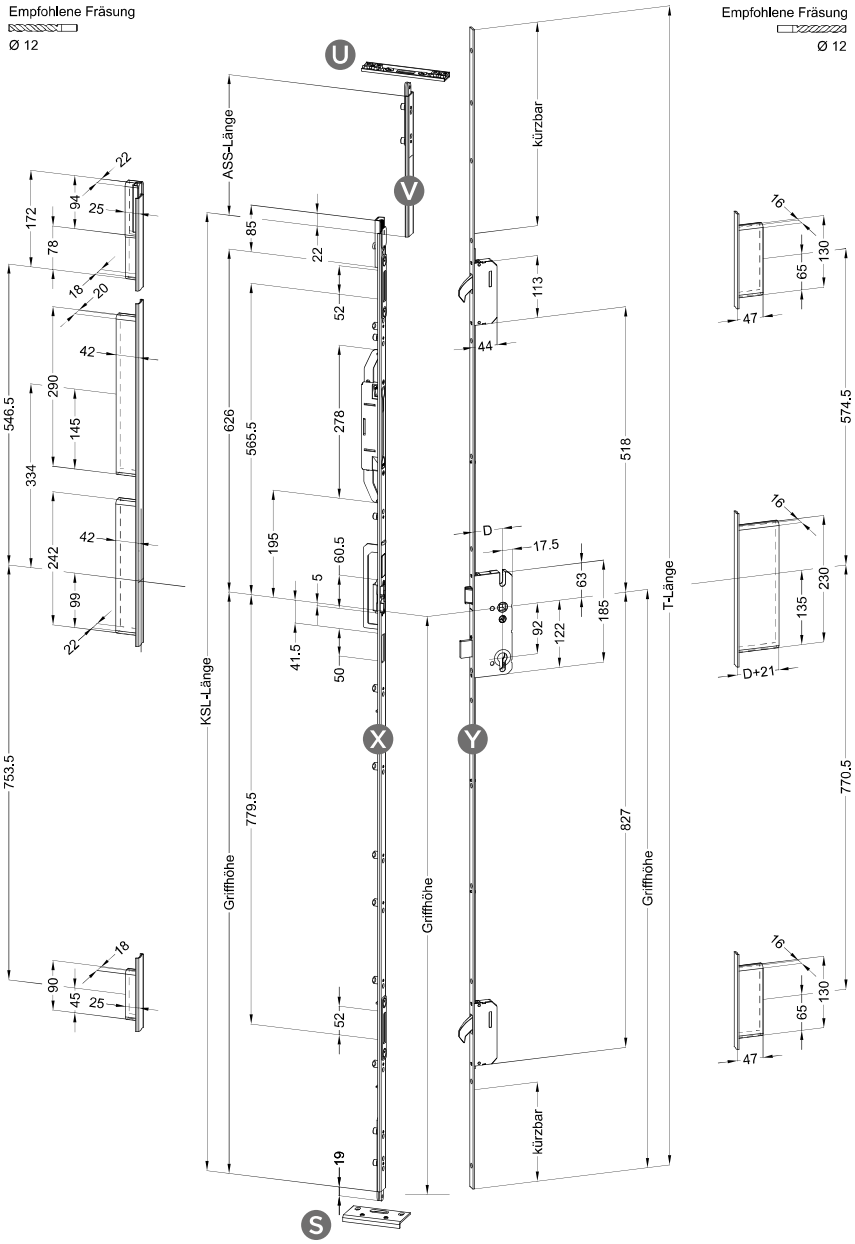

Anwendung: Für hookLock (optional mit E-Öffner), autoLock AV3

Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Holz-Haustüren mit gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

Hinweis

Schließleiste für Nutlage 13 mm geeignet. Verschraubung generell mit mindestens Ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
SL U26-BN13-62-V1 AVM: für Flügelfalzhöhen von 1854 bis 1998 mm, Griffhöhe 1050 mm, KSL-Länge 1740 mm	
T-SL U26-BN13-62 V1 AVM L34 FAB KR MV2 RS MC	5048968
T-SL U26-BN13-62 V1 AVM L34 FAB KR MV2 LS MC	5048969
Anschlussschienen (kürzbar um 142 mm, ASS-Länge U26...)	
T-ASS-A U26 BN13-5,5-256 MC	4934257
T-ASS-A U26BN13-5,5-399-1 MC*	5055298
T-ASS-A U26 BN13-5,5-541 MC	4934262
* abweichender Ablängbereich 170 mm	
Schließblech TKR	
siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV	
siehe Seite „Schwellenschließbleche“	

- Y Sicherheits-Tür-Verriegelung T-F1662... /... M2
- X Schließleiste T-SL U26-BN13-62 AVM V1 L34 KR FAB MV2
- V Anschlusssch. T-ASS T-U... /26
- U Schließblech T-SB TKR ...
- S Schwellenschließblech T-SB TV ...

6.3