



karta
13.2


Montaż zatrzasku balkonowego BK WSK...

Montaż rolki zatrzasku na skrzydle

Rolkę zatrzasku mocuje się na zasuwnicy za pomocą wkrętu B 4.2 x 32 (wg DIN 7982) lub podobnego, który należy wprowadzić do pierwszego otworu usytuowanego nad kasetą zasuwnicy. (Wkręty zamawia się oddzielnie.)

Montaż zatrzasku na ościeżnicy

Zatrzask należy przyłożyć do krawędzi ościeżnicy i ustalić w położeniu, umożliwiającym współpracę z rolką usytuowaną na zasuwnicy. Następnie należy zamocować element na ościeżnicy.

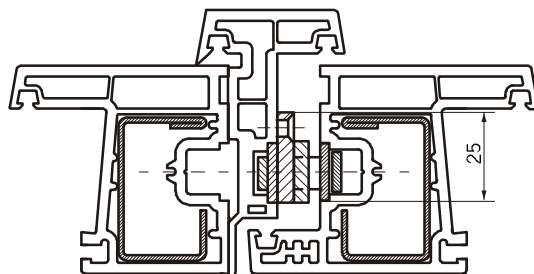

Położenie zatrzasku balkonowego BK WSK 121 na profilu

Informacje o odpowiedzialności za produkt

Przegląd typów okuć

0

Zasuwnice

1

Narożniki

2

Rozwórki, ramiona rozwórki

3

Blokady ryglujące

4

Zawiasy ramowe, zawiasy skrzydła

5

Wyposażenie dodatkowe

6

Urządzenia sterujące

6a

Okucia specjalne

7

Okucia z napędem elektrycznym

7a

Zawiasy, zawiasy uchylne

8

Elementy ramowe

9

Szablony do okien i drzwi

10

Instrukcje montażu okuć

11