

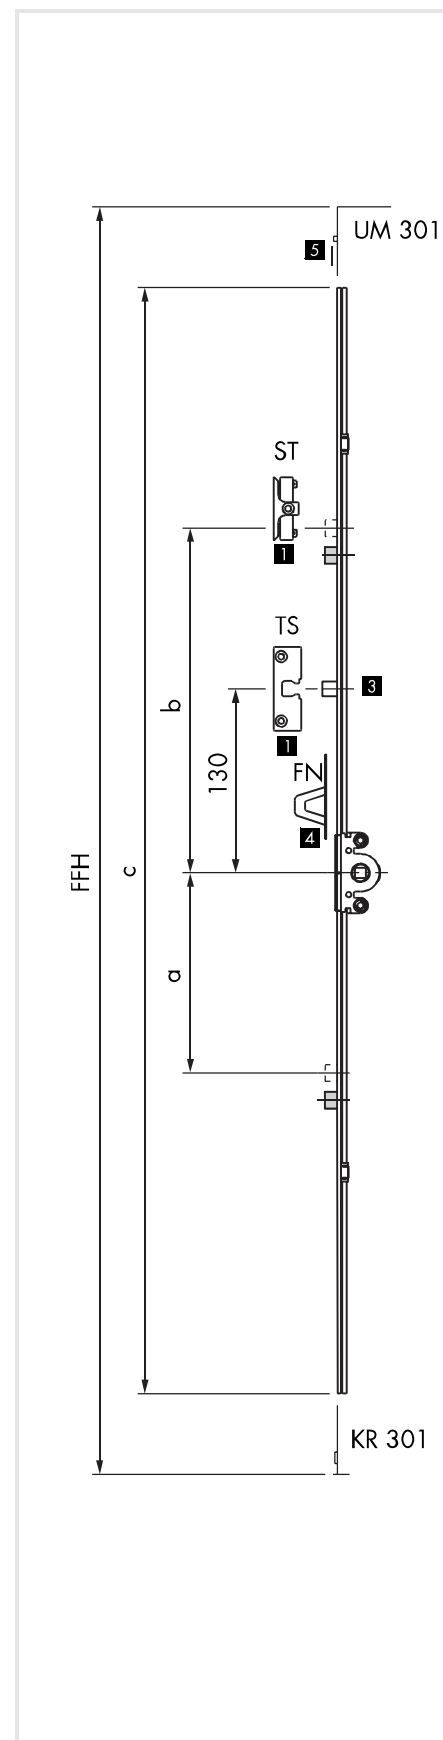
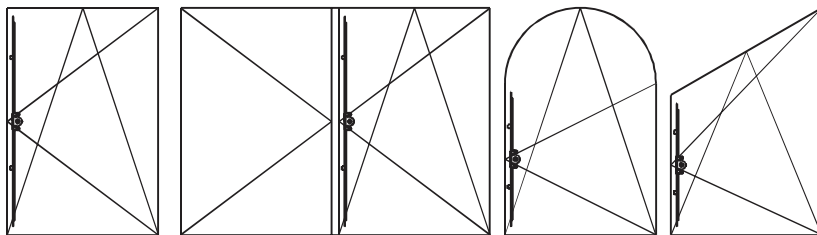
A 300

GETRIEBE MITTIG, Dornmaß 15,5 mm
Variable handle height espagnolette, 15,5 mm backset
Crémone cote D variable, entrée 15,5 mm



GM
300-306,311

mittenfixiert
fixed in mid position
fixée en position centrale

für Drehkipp - Fenster und Türen
for turn/tilt, tilt/turn windows and doors
pour fenêtres et portes oscillo - battantes



- 1 Siehe Register Profilabhängige Beschlagangaben
See index of profile listing
Voir liste des pièces dépendant du profil
- 2 In Verschlussstellung
In locked position
En position fermée
- 3 Verwendung Türschnäpper TS ab FFH 1700 mm
Latch device TS can be used from SRH 1700 mm onwards
Utilisation du loqueteau TS à partir de HFF 1700 mm
- 4 Fehlbedienungssperre FN ab GM 301 einsetzbar
Anti - mishandling device FN can be used from GM 301 onwards
A partir de GM 301, montage possible de l'anti - fausse manoeuvre FN
- 5 Drehbegrenzer DB 301 für halben Getriebehub nachrüstbar
Handle limiter DB 301 for limiting handle movement to 90°, can be retrofitted
Montage possible du limiteur de poignée à 90° DB 301

| Artikelbezeichnung Part code Désignation | FFH (mm) SRH HFF | 2 a (mm) | 2 b (mm) | c (mm) |  |  |
|--|------------------------|-------------|-------------|--------|---|--|
| GM300 - 403A0 | 465 - 770 | - | - | 495 | - | - |
| GM301 - 403A0 | 560 - 860 | - | - | 550 | 2 | - |
| GM311 - 403A0 | 600 - 900 | 84 | - | 590 | 2 | 1 |
| GM302 - 403A1 | 800 - 1100 | 84 | - | 790 | 4 | 1 |
| GM303 - 403A1 | 1100 - 1400 | 84 | - | 1090 | 4 | 1 |
| GM304 - 303A2 | 1400 - 1700 | 332 | 368 | 1390 | 6 | 2 |
| GM305 - 303A2 | 1700 - 2000 | 332 | 368 | 1690 | 8 | 2 |
| GM306 - 303A2 | 2000 - 2300 | 332 | 368 | 1990 | 8 | 2 |