


autoLock AV3 Zamek z automatycznym ryglowaniem

Wariant ...62 - do niskich drzwi wejściowych

Preferowana wysokość skrzydła we wrębie: 1735 – 1875 mm

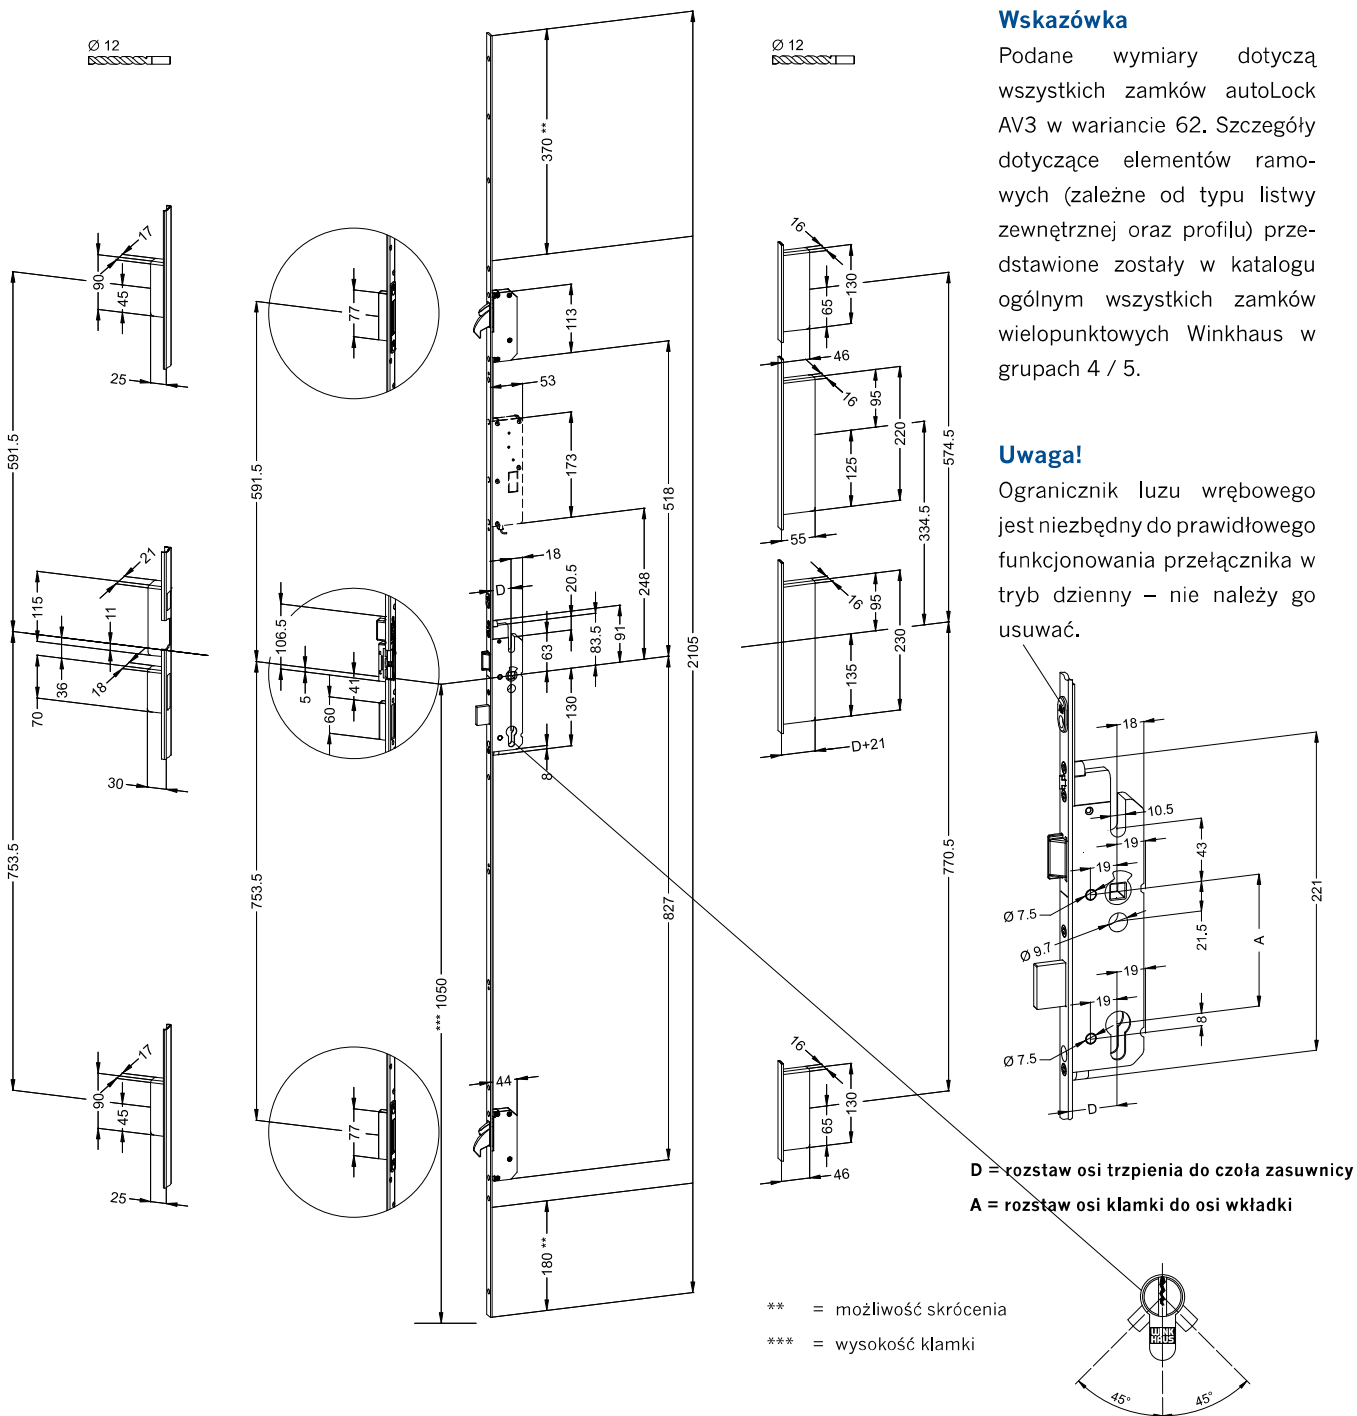

Wskazówka

Podane wymiary dotyczą wszystkich zamków autoLock AV3 w wariantcie 62. Szczegóły dotyczące elementów ramowych (zależne od typu listwy zewnętrznej oraz profilu) przedstawione zostały w katalogu ogólnym wszystkich zamków wielopunktowych Winkhaus w grupach 4 / 5.

Uwaga!


Ogranicznik luzu wrębowego jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania przełącznika w tryb dzienny – nie należy go usuwać.

D = rozstaw osi trzpienia do czola zasuwicy

A = rozstaw osi kłamki do osi wkładki

** = możliwość skrócenia

*** = wysokość kłamki



Miejsce montażu wkładki
bez przestawiania zabieraka.